

## Sistem Cor-Galicia Premium aluminiu-lemn cu BT

Evolutia seriei Gor Galicia Premium, un sistem mixt de aluminiu-lemn cu rupere de punte termica, de 66.4 mm adancime toc, presupune utilizarea unei feroneriei standard cu posibilitate de tripla reglare si fixare frontala.

Cu o estetica similara si cu prestatii termice si acustice imbunatatite comparativ cu versiunea anterioara a acestui sistem, apare o fereastră mai economica care faciliteaza fabricatia ei, simplificand aceasta faza si reducand timpul necesar elaborarii cu 15-20%.

Acest format pentru profilele exterioare de aluminiu asamblate cu bare de poliamida de 14,6 si 16 mm configureaza o zona de Rupere de Punte Termica ce imbunatateste notabil izolarea termica, ajungand la valori minime de transmitere a tocului de 1,1 (W/m<sup>2</sup>K).

Uniunea foilor exterioare de aluminiu si a modulelor interioare de lemn se realizeaza in doua modalitati: prin intermediul fixarii independente cu clipuri (permite inlocuirea modulelor si posibilitatea de finisare a lemnului diferentiat de furnizarile obisnuite) si prin intermediul garniturilor EPDM. In ambele cazuri, acest ansamblu asigura o perfecta absorbtie a diferitelor dilatarii ale acestor materiale.



# Sistem Cor-Galicia Premium aluminiu-lemn cu BT

## Coeficient de transfer termic

Uw de la 1,1 (W/m<sup>2</sup>K)

Consultati tipologia, dimensiunea si sticla

## Izolarea acustica

Spatiu maxim pentru vitrare: 40 mm.

Izolarea acustica maxima **Rw=40 dB**

## Finisaje

Aluminiu exterior:

Culori vopsire (RAL, pestrit si texturat)

Vopsire imitatie lemn

Vopsire antibacteriana

Anodizare

Lemn interior:

Stejar american, sapelly, pin mellis

alte optiuni la comanda (pentru care se utilizeaza

un lac ecologic fara dizolventi,

transparent si satinat).

## Categoriile realizate pe bancul de probe

Permeabilitate la aer  
(EN 12207:2000): Clasa 4

Etanseitate la apa  
(EN 12208:2000): Clasa 9A

Rezistenta la vant  
(EN 12210:2000): Clasa C5  
Test de referinta 1,23 x 1,48 m. 2 foi



## Sectiuni

Toc 66,4 mm.

Foaie 85,3 mm.

## Grosime profil



Fereastră 1,5 mm.

Usa 1,6 mm.

## Lungime bara poliamida

Toc 14.8 mm.

Foaie 16 mm.

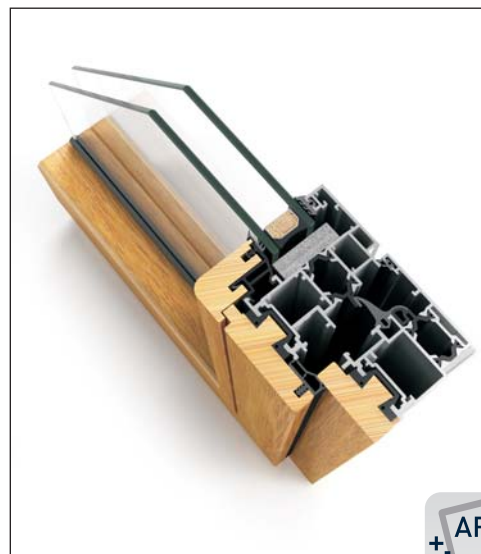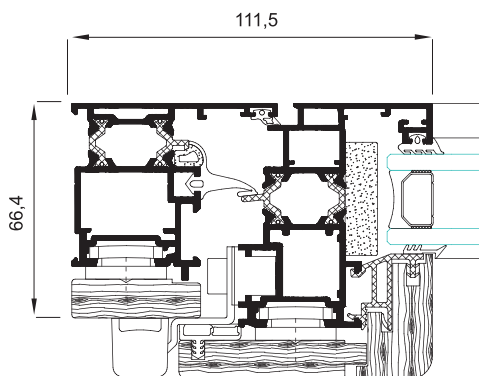

## Posibilitati de deschidere



**Deschidere interioara:** batanta, oscilo-batanta  
oscilo-paralela si oscilanta.

## Dimensiuni maxime/foaie

Latime(L) = 1.400 mm.

Inaltime (H) = 2.400 mm.

Consultati greutate si dimensiunile maxime conform tipologiei.

## Greutate maxima/foaie

100 Kg.